


DÉFEUTREUR RÉGÉNÉRATEUR	ED 130	ED 130 TS	ED 180
Poids	336 kg	366 kg	386 kg
Largeur de travail	1300 mm		1800 mm
Nombre de couteaux	159		222
Nombre de flasques rotor	53		74
Entraxe entre couteaux	24 mm		
Puissance requise	25 à 45 CV		30 à 45 CV
Réglage profondeur de travail	Appui sur rouleau avant 2 positions et sur rouleau arrière, jauge de profondeur		
Transmission	Chaîne		
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2		
Vitesse de rotation PTO	540 tr/mn		
Dimensions L x l x H (mm)	930 x 1500 x 843	1415 x 1830 x 843	930 x 2055 x 843
Équipement standard	Carter fonte, rouleaux inox, flasques supports de couteaux, couteaux type ①		

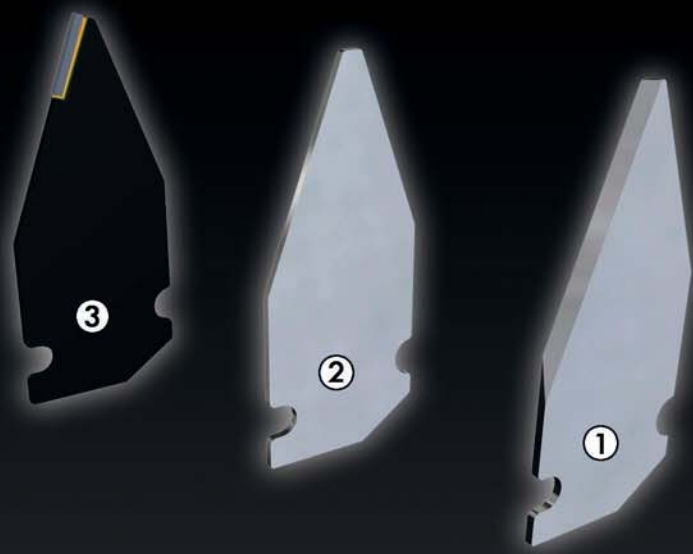

Types d'outils disponibles

Profondeur de travail : de 0 à 60 mm
Réglage de la profondeur par manivelles

Configurations possibles :

- Couteaux N°1 en acier inox de coutellerie affuté pour défeutrage (de série)
- Couteaux N°2 en acier inox de coutellerie non affuté pour défeutrage plus agressif (option)
- Couteaux N°3 en acier carbone avec plaquette carbure pour défeutrage agressif et sciage (option)

Options sur ED 130 TS :

- Châssis rouleau arrière pour utilisation sans bac de ramassage.



Green de golf après passage du ED 130 TS

CE



ROTADAIRON

DEFEUTREURS **ED 130 TS**
180

Choyez vos gazons!



DAIRON SAS

D92 - Les Hunaudières
72230 MULSANNE - FRANCE
Tel : (33) 2 43 422 422
Fax : (33) 2 43 422 000

www.rotadairon.fr

E.mail : contacts@rotadairon.fr


L'INNOVATION TECHNIQUE AU SERVICE DU GAZON

ED 130/180

4 machines en 1.

- Opération N°1 Défeutrage
- Opération N°2 Verticutage (action superficielle)
- Opération N°3 Aération par perforation (Spiking)
- Opération N°4 Roulage

Pour un changement rapide des couteaux, une nouvelle méthode de fixation innovante a été réalisée. Ce brevet DAIRON, facilite le remplacement des lames usagées, grâce à un positionnement magnétique et un blocage par écrou unique en bout de l'axe du rotor.

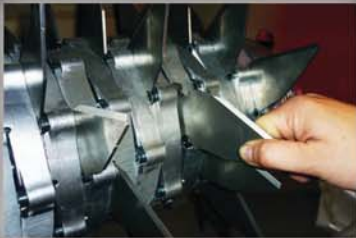

Positionnement magnétique du couteau

BREVET DAIRON



Prise de force embrayée :
- verticutage par scarification superficielle du sol de 0 à 5 mm.
- défeutrage profondeur de travail réglable de 0 à 60 mm.



Prise de force débrayée ou démontée, aération profonde de type «spiking» par roulage sur le sol, idéal pour greens de golfs et terrains de sports.

Système de balayage



BREVET DAIRON



Bloc hydraulique




ED 130 TS

En plus des 4 opérations de base

- Opération N°5 Balayage
- Opération N°6 Ramassage

Un bloc hydraulique de limitation de pression et de débit supprime le risque de brûler le gazon en calibrant la vitesse maximum de la brosse. Ce système règle également la vitesse d'ouverture et de fermeture du bac de ramassage.

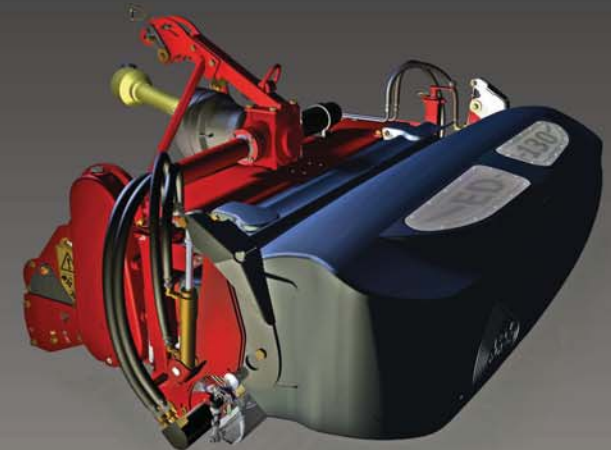

Le ED 130 TS est équipé d'un système de balayage breveté. La brosse rotative d'une conception élaborée est entraînée par un moteur hydraulique. Le ED 130 TS réalise un brossage optimum du gazon et un excellent ramassage du feutre. Le bac de ramassage, à déchargement hydraulique, d'une capacité de 180 litres, permet en général le défeutrage d'un green.

NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ