

ROTADAIRON

ENFOUISSEURS

RD

150

180

200

250

Une rentabilité exceptionnelle!



ENFOUISSEURS

RD 150 / 180 / 200 / 250

Que sont les enfouisseurs ROTADAIRON ?

Les préparateurs et enfouisseurs permettent la création ou la rénovation d'espaces verts en préparant le lit de semences avant l'engazonnement. Les machines sont multi-usage, elles permettent de fraiser, d'enfouir (pierres, débris, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface.

Conditions d'utilisation

Utilisation en direct ou sur terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.

Combiné engazonneur

La combinaison du semoir inox à cannelures type SMC adapté sur le préparateur enfouisseur permet un semis simultané en plus des opérations décrites précédemment.

Qualité de service

- ✦ Certificat de garantie 1 an de base + 1 an avec garantie prolongée* (* payante à la commande)
- ✦ Notice d'instructions conforme à la directive machine en vigueur
- ✦ Service Clients permanent



Machines	RD 150	RD 180	RD 200	RD 250
Largeur de travail	1500 mm	1774 mm	1984 mm	2492 mm
Largeur totale	1925 mm	2190 mm	2400 mm	2910 mm
Profondeur de travail (maxi)	160 mm			
Diamètre extérieur du rotor	480 mm			
Contrôle de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par vérins à vis			
Nombre de lames	48	54	60	72
Nombre de doigts de grille	49	49	59	82
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2			
Vitesse de prise de force	540 tr/min			
Vitesse d'avance tracteur	0.8 à 2 Km/h			
Puissance requise	45 - 60 CV	50 - 70 CV	55 - 80 CV	70 - 90 CV
Transmission	Chaîne à bain d'huile			
Sécurité	Limiteur de couple avec friction à sec et volant d'inertie			
Poids avec rouleau métal ajouré	760 Kg	885 Kg	935 Kg	1100 Kg
Poids avec rouleau disques fonte	960 Kg	1055 Kg	1140 Kg	1360 Kg
Dimensions l x L x H (mm)	1925 x 1845 x 1120	2190 x 1810 x 1120	2400 x 1810 x 1120	2910 x 1810 x 1120
Options	- Déplacement hydraulique du châssis rouleau métal ajouré ou rouleau fonte ⑤ - Rouleau disques crénelés fonte ⑥ - Semoir inox avec distributeurs à cannelures: SMC 150 / SMC 180 / SMC 200			




- ① Rotor surdimensionné
- ② Lames anti-semelle (brevet DAIRON)
- ③ Doigts de grille de sélection



- ④ Rouleau arrière déportable supprimant la trace entre deux passages

- ⑦ Limiteur de couple à sec sur entrée de boîtier (fourniture du tournevis dynamométrique pour réglage)

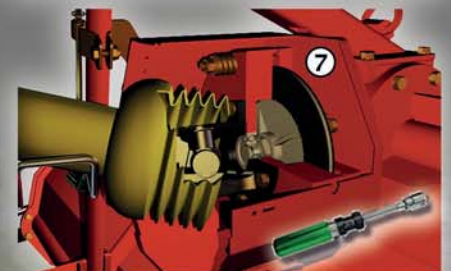

NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ



DAIRON SAS

D92 - Les Hunaudières
72230 MULSANNE - FRANCE

Tel : (33) 2 43 422 422

Fax : (33) 2 43 422 000



www.rotadairon.fr

E.mail : contacts@rotadairon.fr

