

ROTADAIRON

ENFOUISSEURS
GAMME LOURDE

RX

220

250

3000

370

Un rendement exceptionnel!



ENFOUISSEURS GAMME LOURDE

RX 220 / 250 / 300 / 370

Que sont les enfouisseurs ROTADAIRON ?

Les préparateurs et enfouisseurs permettent la création ou la rénovation d'espaces verts en préparant le lit de semences avant l'engazonnement. Les machines sont multi-usage, elles permettent de fraiser, d'enfouir (pierres, débris, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface.

Conditions d'utilisation

Utilisation en direct ou sur terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.

Combiné engazonneur

La combinaison du semoir pneumatique en acier, conçu pour semer de grandes surfaces, adapté sur l'enfouisseur permet un semis simultané en plus des opérations décrites précédemment.

Qualité de service


- ✦ Certificat de garantie 1 an de base + 1 an avec garantie prolongée* (* payante à la commande)
- ✦ Notice d'instructions conforme à la directive machine en vigueur
- ✦ Service Clients permanent




Machines	RX 220	RX 250	RX 300	RX 370
Largeur de travail	2216 mm	2500 mm	3050 mm	3680 mm
Largeur totale	3000 mm	3345 mm	3890 mm	4511 mm
Profondeur de travail (maxi)	220 mm			
Diamètre extérieur du rotor	630 mm			
Contrôle de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par vérins à vis			
Nombre de lames	66	72	90	108
Nombre de doigts de grille	73	82	100	121
Attelage 3 points	Catégories 2			
Vitesse de prise de force	1000 tr/min			
Vitesse d'avance tracteur	0.8 à 2 Km/h			
Puissance requise	90 - 110CV	110 - 150 CV	110 - 160 CV	130 - 180 CV
Transmission	2 Chaînes à bain d'huile			
Sécurité	1 Limiteur de couple bain d'huile à chaque extrémité du rotor			
Poids avec rouleau métal ajouré	1770 Kg	1895 Kg	2150 Kg	2455 Kg
Poids avec rouleau disques fonte	2027 Kg	2185 Kg	2500 Kg	2885 Kg
Poids avec rouleau pneumatique	1966 Kg	2139 Kg	2415 Kg	2781 Kg
Dimensions l x L x H (mm)	3000 x 2150 x 1340	3345 x 2150 x 1340	3890 x 2150 x 1340	4511 x 2150 x 1340
Options	5 - Rouleau pneumatique - Rouleau disques crénelés fonte 6 - Semoir pneumatique en acier : SMA 220 / SMA 250 / SMA 300			



- 1 Rotor surdimensionné
- 2 Lames anti-semelle (brevet DAIRON)
- 3 Doigts de grille de sélection

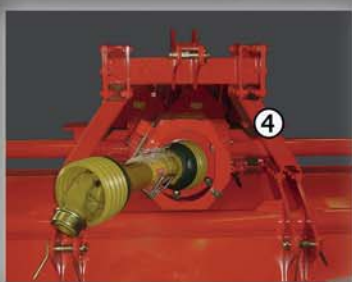

- 4 Système d'attelage renforcé
- 7 Double système répartiteur limiteur de couple en bout de rotor

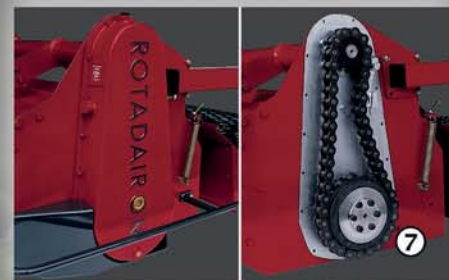

NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ



DAIRON SAS

D92 - Les Hunaudières
72230 MULSANNE - FRANCE

Tel : (33) 2 43 422 422

Fax : (33) 2 43 422 000



E.mail : contacts@rotadairon.fr