

# ROTADAIRON®

# RG 140

## REGARNISSEUR À COUTEAUX

PRÉPARATION DU  
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUSTRAGE -  
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

# REGARNISSEUR À COUTEAUX

## RG 140

### Fonctions du regarnisseur RG 140

Ce regarnisseur léger permet d'effectuer vos opérations de sur-semis de façon économique. Les coupeaux en rotation créent des sillons dans lesquels les socs déposent les semences. La machine permet un semis de grande précision qui s'obtient par le réglage volumétrique de l'ensemble des alvéoles constituant le rotor du semoir. Les sillons sont refermés, naturellement, par l'élasticité du gazon mais aussi grâce au passage du rouleau à pneumatiques spéciaux. Le nettoyage de la cuve est simplifié grâce à l'extraction sans outil du malaxeur.



### Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Attelage 3ème point flottant pour un meilleur suivi du terrain
- 2 Découpe nette par les coupeaux
- 3 Dosage précis des quantités de semence avec le semoir à cannelure
- 4 Semoir inox avec distributeur à cannelures
- 5 Rouleau à pneumatiques spéciaux

Machine	RG 140
Largeur de travail	1400 mm (55" 1/8)
Largeur totale	1790 mm (70" 1/2)
Poids	485 Kg (1069.2 lb)
Tracteur : Puissance requise	18 - 25 CV
Profondeur de travail (maxi)	0 à 60 mm (0" to 2" 1/4)
Intervalle entre semis	48 mm (1" 7/8)
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)
Nombre de coupeaux	90
Réglage de profondeur	Vérins à vis
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2
Vitesse de prise de force	540 tr/min
Vitesse d'avance tracteur	0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)
Transmission	Boîtier renvoi d'angle + Chaîne à bain d'huile
Dimensions de transport L x L x H	1790 mm x 1430 mm x 930 mm (70" 1/2 x 56" 1/4 x 36" 1/2)
<b>Semoir</b>	
Type de semoir	Semoir inox par distributeur à cannelures
Réglage du débit de semences	Horloge de réglage 0 à 12 h
Capacité du semoir	130 litres (34 US gal)

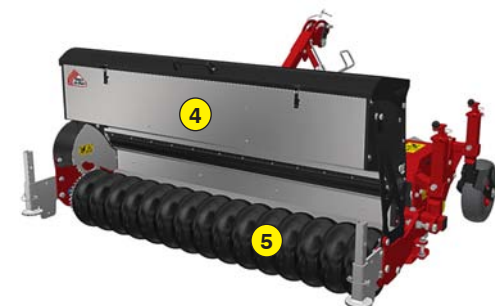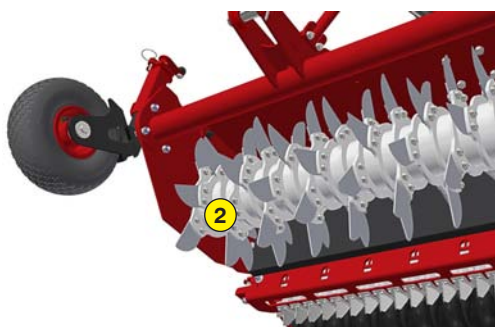

ROTADAIRON  
Départementale 92 - Les Hunaudières  
72230 Mulsanne - France  
Email : [contacts@rotadairon.fr](mailto:contacts@rotadairon.fr)  
Tel : (33) 2 43 422 422



[www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr)