

# ROTADAIRON®

# TR 150

## PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR MARAÎCHER

PRÉPARATION DU  
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFOUTRAGE -  
SPIKING

BROYAGE

APPLICATIONS SPÉCIALES



MADE IN FRANCE

# PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR MARAÎCHER

## TR 150

### Fonctions de l'enfouisseur TR 150

Le TERRAGRO développé par ROTADAIRON en collaboration avec les professionnels de la filière horticulture et maraîchage est un préparateur-enfouisseur pour lit de semence ou de plantations, en planche ou en formes. Le TERRAGRO travaille la surface rassainie du sol et respecte sa structure agronomique.

Son rotor surdimensionné à rotation inverse projette pierres, déchets végétaux et terre contre la grille de sélection, et, par densimétrie, dépose les éléments grossiers qui sont ensuite recouverts de terre fine.

Les planches ont, en tous points, une parfaite homogénéité de densité qui favorise une germination des graines plus groupée et une reprise des plants plus rapide.

Le TERRAGRO peut ainsi travailler dans tous types de sols (sables, argiles, limons, cailloux) tout en assurant une qualité de préparation idéale.




### Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor surdimensionné
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)
- 3 Doigts de grille de sélection
- 4 Limiteur de couple avec friction à sec et volant d'inertie
- 5 Principe de préparation de sol
- 6 Réglage de la profondeur de travail
- 7 Principe de création des planches
- 8 Lame niveleuse
- 9 Option : Disques avant

Machine	TR 150
Largeur de travail	1500 mm (59")
Largeur totale	1880 mm (70" 4/5)
Poids avec rouleau métal déployé	850 Kg (1873 lb)
Tracteur : Puissance requise	45 - 70 CV
Tracteur : Largeur de voie maxi	1.7 mètres (66" 4/5)
Profondeur de travail (maxi)	160 mm (6" 1/4)
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)
Réglage de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par vérins à vis
Nombre de lames	48
Espacement entre doigts de grille	35 mm (1" 3/8)
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2
Vitesse de prise de force	540 tr/min
Vitesse d'avance tracteur	0,8 à 1,5 Km/h (0,5 to 0,9 mph)
Transmission	Boîtier renvoi d'angle + Chaîne à bain d'huile
Sécurité	Limiteur de couple avec friction à sec et volant d'inertie
Dimensions de transport l x L x H	1900mm x 2100mm x 1200mm (74" 2/3 x 82" 2/3 x 47" 1/4)
Option	Disques avant

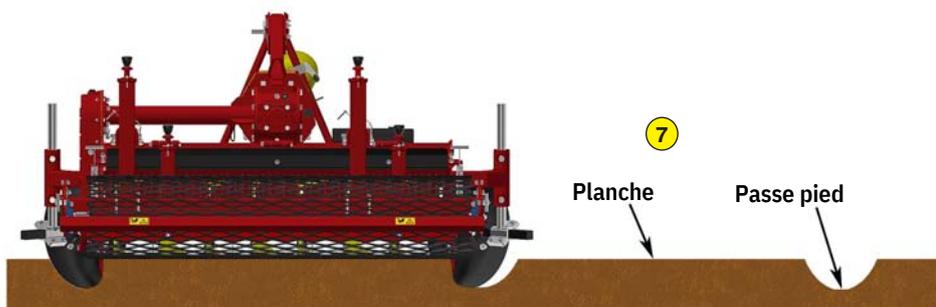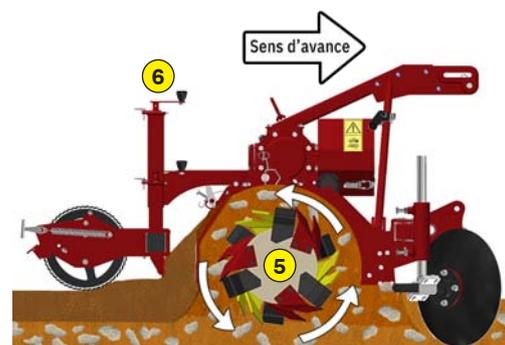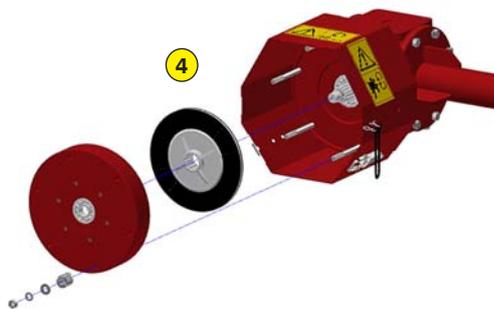

ROTADAIRON  
Départementale 92 - Les Hunaudières  
72230 Mulsanne - France  
Email : [contacts@rotadairon.fr](mailto:contacts@rotadairon.fr)  
Tel : (33) 2 43 422 422



[www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr)