

# ROTADAIRON®

# RV 50

## PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR VITICOLE

PRÉPARATION DU  
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFOUTRAGE -  
SPIKING

BROYAGE

APPLICATIONS SPÉCIALES



MADE IN FRANCE

# PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR VITICOLE

## RV 50

### Fonctions de l'enfouisseur RV 50

Ce préparateur de sols s'interface sur les perches multi-usage (ex : boisselet). Il permet l'entretien des inter-rangs de vignes.

La machine est multi-usage, elle permet de fraiser, d'enfouir (pierres, détrit, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface. L'utilisation se fait en direct ou sur un terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.




### Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor robuste
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)
- 3 Doigts de grille de sélection
- 4 Lame niveleuse
- 5 Rouleau métal déployé
- 6 Rouleau métal lisse

Machine	RV 50
Largeur de travail	500 mm (19" 2/3)
Largeur totale	690 mm (27" 1/6)
Poids avec rouleau métal déployé	120 Kg (264.5 lb)
Poids avec rouleau métal lisse	136 Kg (299.8 lb)
Débit hydraulique	30 à 50 l/min (7.9 to 13.2 US gpm)
Pression	180 bars (2610 psi)
Profondeur de travail	140 mm (5" 1/2)
Diamètre extérieur rotor	400 mm (15" 3/4)
Nombre de lames	8
Espacement entre doigts de grille	20 mm (4/5")
Attelage	Perche multi usage
Vitesse d'avance du porteur	0,8 à 1,5 km/h (0.5 to 0.9 mph)
Puissance requise	18-25 Cv
Transmission	Moteur hydraulique + chaîne à bain d'huile
Sécurité	Fait par le porteur
Dimensions de transport l x L x H	690mm x 1200mm x 550mm (27" 1/6 x 47" 1/4 x 21" 2/3)
Versions	- Rouleau métal déployé - Rouleau métal lisse

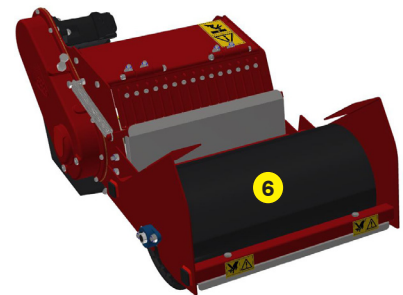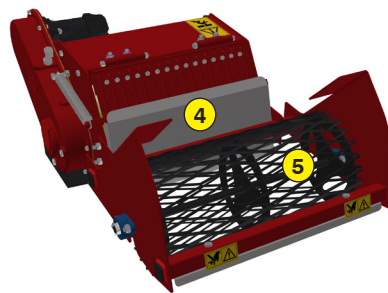

ROTADAIRON  
Départementale 92 - Les Hunaudières  
72230 Mulsanne - France  
Email : [contacts@rotadairon.fr](mailto:contacts@rotadairon.fr)  
Tel : (33) 2 43 422 422



[www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr)