

ROTADAIRON®

DYNARAKE

POUR MINI CHARGEUR

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGazonnement

REGARNISSAGE

DEFOUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

POUR MINI CHARGEUR

Fonction du râteau niveleur DynaRAKE

Après le TurfRenov®, ROTADAIRON introduit un nouvel outil pour optimiser les interventions de réfection de gazons en mode «ZERO PHYTO».

Utilisez le DynaRAKE pour décaper en surface le gazon et son collet sur une épaisseur réduite.

Utilisez le DynaRAKE pour évacuer les débris et mettre en forme votre terrain avant le passage du préparateur de sol ROTADAIRON.

Étendez vos applications aux resurfaçages de chemins empierrés !



Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Plaque d'attelage
- 2 Rotor avec pics
- 3 Solidité du pallier
- 4 Transmission Rotadairon®

Machine	DynaRAKE 50	DynaRAKE 50 B
Plaque d'attelage	Toro / Ditch Witch / Vermeer	Bobcat
Largeur de travail	1250 mm (49" 2/5)	
Largeur totale	1495 mm (58" 4/5)	
Poids	230 Kg (507 lb)	
Porteur : Débit hydraulique	40 à 65 l/min (10.5 to 15.8 US gpm)	
Porteur : Pression	210 Bars (2900 psi)	
Porteur : Largeur de voie maxi	1.25 mètres (49" 2/5)	
Diamètre extérieur du rotor	230 mm (9" 1/16)	
Nombre de pics	74	
Transmission	Moteur hydraulique et chaîne à bain d'huile	
Sécurité	Hydraulique du porteur	
Dimension de transport l x L x H	1495 mm x 1120 mm x 670 mm (58" 4/5 x 44" 1/10 x 26" 1/2)	

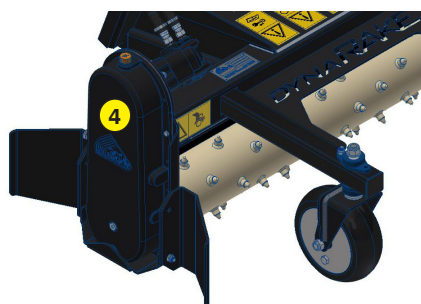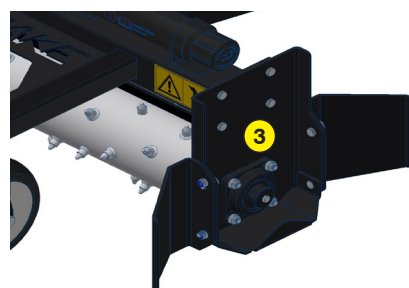

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr