

ROTADAIRON®

STH 30

ENFOUISSEUR POUR MINI-CHARGEUR

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGazonnement

REGARNISSAGE

DEFOUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

ENFOUISSEUR POUR MINI-CHARGEUR

Fonction de l'enfouisseur STH 30

Ce préparateur de sols et enfouisseur est destiné aux Skid-Steer (mini-chargeur).

Il permet la création ou la rénovation d'espaces verts en préparant le lit de semences avant l'engazonnement. La machine est multi-usage, elle permet de fraiser, d'enfouir (pierres, débris, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface. L'utilisation se fait en direct ou sur un terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.

Qualité de service




Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor surdimensionné
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)
- 3 Doigts de grille de sélection
- 4 Système d'attache rapide conventionnel
- 5 Principe de préparation de sol
- 6 Lame niveleuse

Machine	STH 30
Plaque d'attelage	Toro / Ditch Witch / Vermeer
	Demande spécifique nous consulter
Largeur de travail	750 mm (29" 1/2)
Largeur totale	930 mm (36" 5/8)
Poids	180 kg (396.8 lb)
Porteur : Débit hydraulique	30 à 45 l/min (7,9 to 11,8 US gpm)
Porteur : Pression	200 à 250 Bars (2900 to 3625 psi)
Porteur : Largeur de voie maxi	0.96 mètres (37" 3/4)
Profondeur de travail (maxi)	140 mm (5" 1/2)
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)
Réglage de profondeur	Hauteur du rouleau arrière réglable 4 positions
Nombre de lames	16
Espacement entre doigts de grille	22 mm (7/8")
Vitesse d'avance du porteur	0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)
Transmission	Moteur hydraulique et chaîne à bain d'huile
Sécurité	Hydraulique du porteur
Dimension de transport l x L x H	930 mm x 1100 mm x 600 mm (36" 5/8 x 60" 3/4 x 23" 5/8)

(*) : Nécessite une ligne hydraulique auxiliaire sur le chargeur

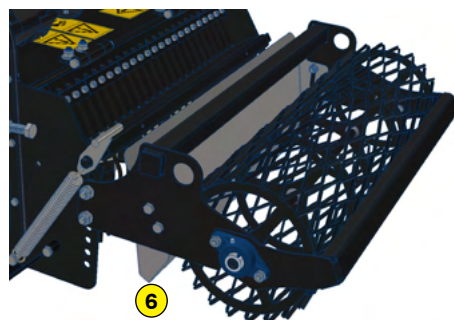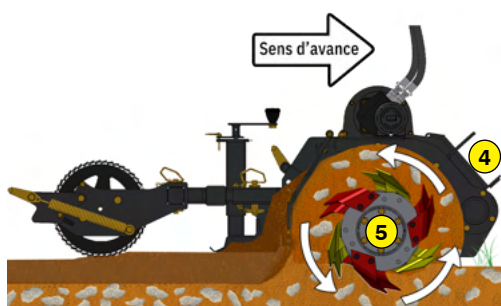

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr